


## Vitoni doppia filettatura Con guarnizione EPDM

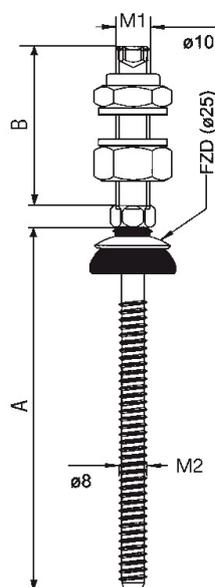

Ø mm preforo per fissaggio su metallo	
Sp struttura (mm)	Preforo (mm)
5,0 ≤ 7,5	7
7,5 ≤ 10	7,2
≥ 10	7,4

Codice	Riferimento	M1	M2 (mm)	A (mm)	B (mm)	F	
FVT1318	FVA-AF-100-50M10-INOX	M10	8	100	50	SS	25
FVT1319	FVA-AF-150-50M10-INOX	M10	8	150	50	SS	25

### Note tecniche

- Acciaio inox AISI 304
- Gomma EPDM
- Per fissaggio su acciaio
- Comprensivo di dadi, rondelle e guarnizioni

La valutazione dell'idoneità e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato l'articolo Teknomega sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Teknomega S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta. Per dettagli su tolleranze non indicate, contattare Teknomega S.r.l. La presente scheda tecnica può essere soggetta a modifiche senza preavviso.